





EFAPEL®

GNIAZDA DANYCH USB | VGA | RCA



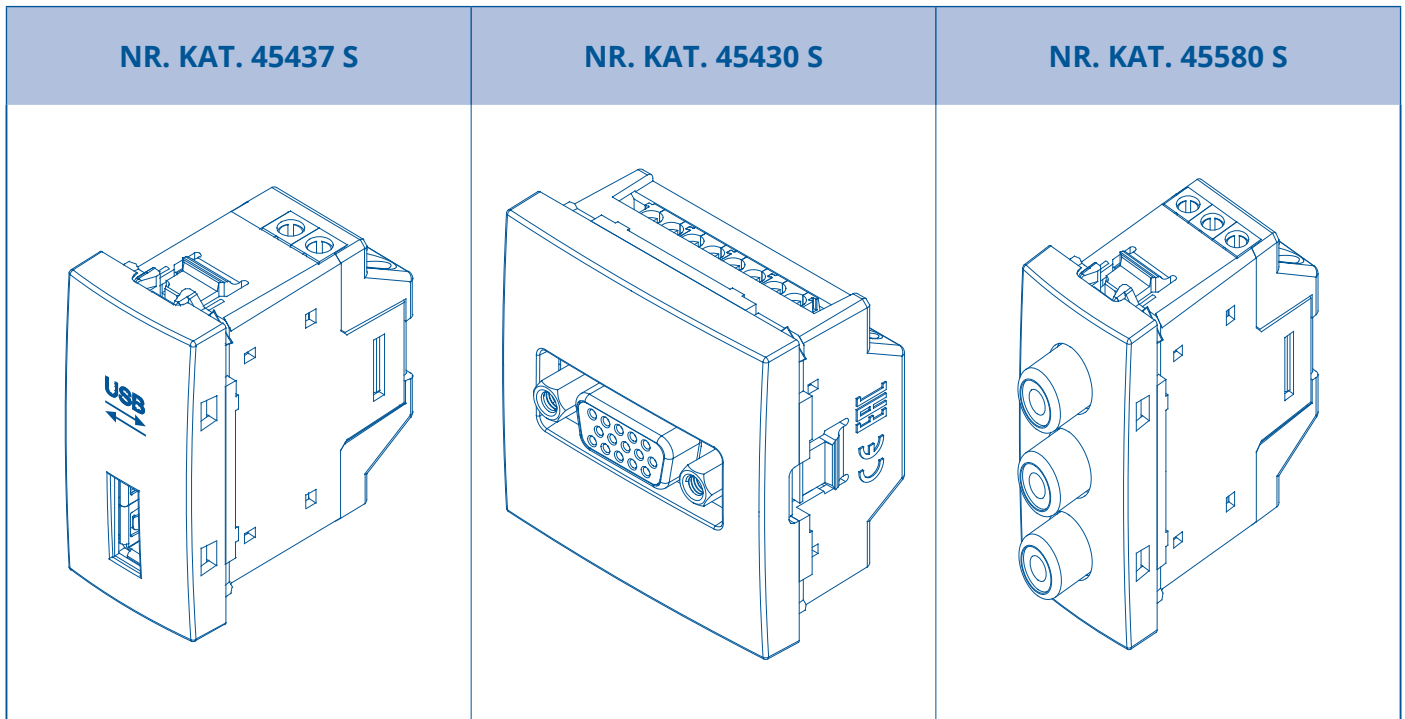


WŁAŚCIWOŚCI			
	45437 S	45430 S	45580 S
Typ połączenia	Zaciski śrubowe	Zaciski śrubowe	Zaciski śrubowe
Odległość pomiędzy gniazdami HDMI	5 m	15 m	20 m
Maksymalna prędkość	12 Mbit/s	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Mechanizmy z technicznego tworzywa termoplastycznego – materiał odporny, nieprzewodzący			

mec 21





QUADRO 45




SCHEMAT POŁĄCZEŃ




Pin	
+	VBUS 5VDC
-	GROUND
D+	DATA +
D-	DATA -

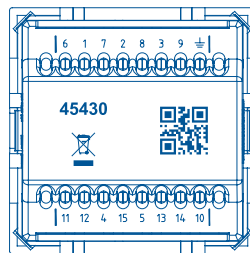

Pin	
1	RED COAX
2	GREEN COAX
3	BLUE COAX
4	ID BIT 2 - NC
5	RED (GND)
6	RED BRAID
7	GREEN BRAID
8	BLUE BRAID
9	WHITE (KEY)
10	BLUE (GND)
11	ID BIT 0 - GND
12	ID BIT 1 - SDA
13	HORIZONTAL SYNCHRONIZATION
14	VERTICAL SYNCHRONIZATION
15	ID BIT 3 - SCL
⊥	SHIELD (GROUND)

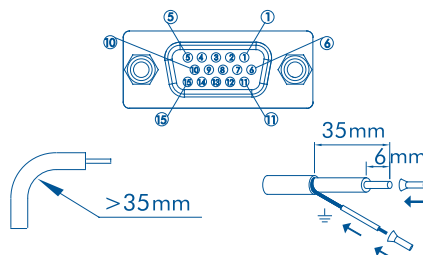

Pin	
V	VIDEO CABLE
R	RIGHT AUDIO SIGNALS
L	LEFT AUDIO SIGNALS
GND	GROUND



EFAPEL

+48 61 652 98 70

www.efapel.com.pl

kontakt@efapel.com.pl

EFAPEL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tym dokumencie lub produktach w nim opisanych bez uprzedzenia.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z EFAPEL.