





ŚCIEMNIACZ OBROTOWY RLC | PRZEŁĄCZNIK ŚCIEMNIACZA

NR KAT. 21218	NR KAT. 45218 S	NR KAT. 45216 S
		


PARAMETRY	
Napięcie wejściowe	100-240 V~ 50/60 Hz
Pobór mocy	<200 mW
Temperatura pracy	-10°C - +45°C
Kontrola obciążenia	R, RL lub RC (autodetekcja)
21218 / 45218 S	Mechanizmy LED działają jako światło orientacyjne, lampka kontrolna, zawsze włączone lub zawsze wyłączone
45216 S	Dioda LED działa tylko jako lampka kontrolna
Wejścia zewnętrzne	Możliwość użycia pilota
Mechanizmy z technicznego tworzywa termoplastycznego – materiał odporny, nieprzewodzący	

MONTAŻ

mec 21


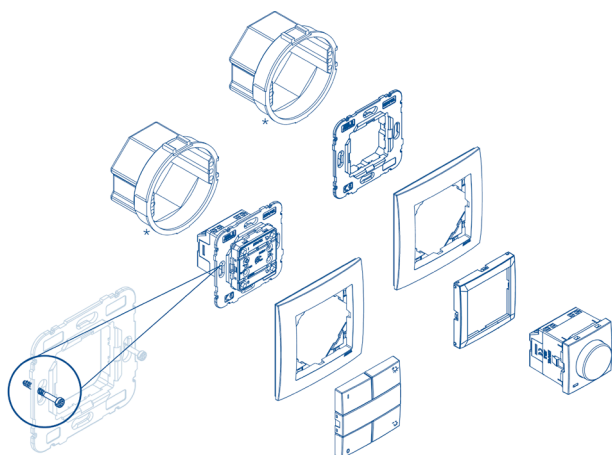


QUADRO 45

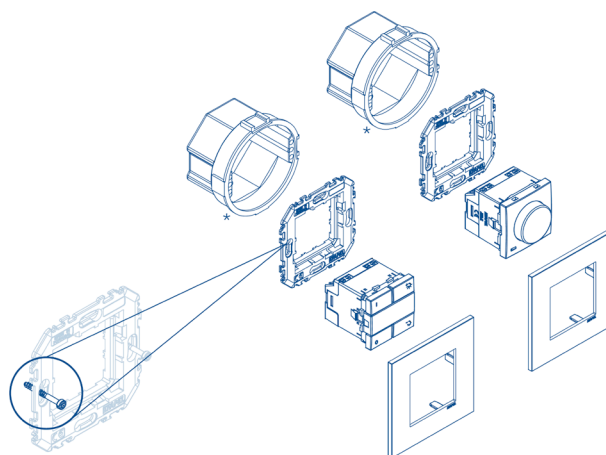

* Typ I1


DZIAŁANIE

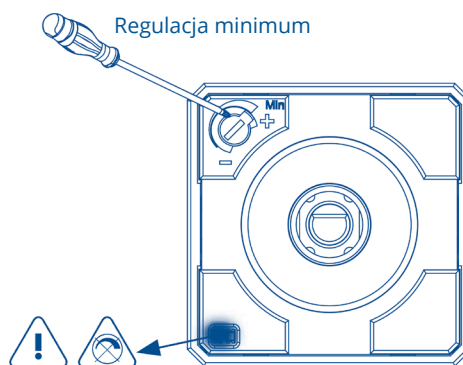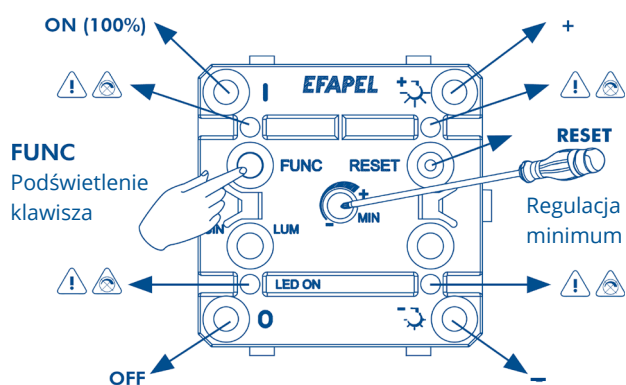

Uwaga:


W przypadku przeciążenia, zwarcia, niewłaściwego obciążenia (lampy z funkcją ściemniania lub połączenie kilku rodzajów lamp z funkcją ściemniania) – urządzenie zacznie migać.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

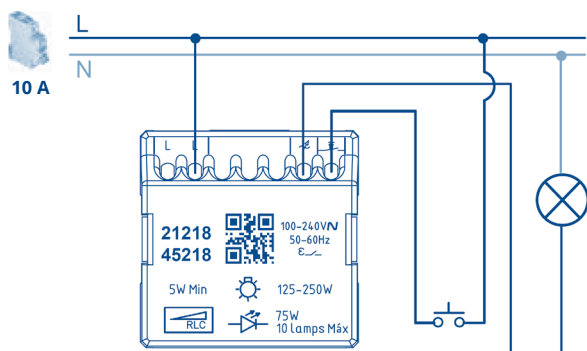

8 mm
1 x 1,5 mm² M2,5 0,6 x 3,5 mm

TRYB PRACY

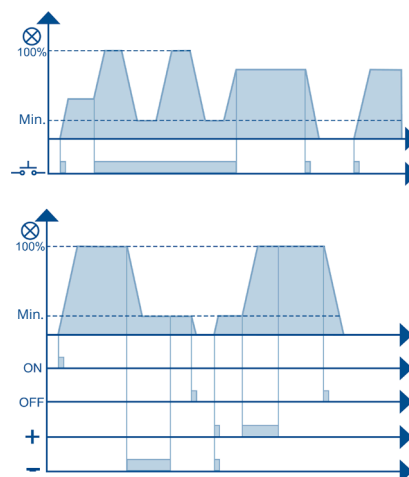

MAKSYMALNE ZALECANE OBCIĄŻENIA

[V]	[P]	R	HL	RL DIM	RC DIM	CFL DIM	LED DIM
240 V~ 50/60 Hz	5 W	250 W	250 W	250 VA	250 VA	75 W (Max. 10 Un.)	75 W (Max. 10 Un.)
100 V~ 50/60 Hz	5 W	125 W	125 W	125 VA	125 VA	75 W (Max. 10 Un.)	75 W (Max. 10 Un.)

Uwaga:

Nie używaj ściemniacza (obrotowego lub przełącznika) sterującego różnymi rodzajami obciążeń w tej samej instalacji.

EFAPEL

+48 61 652 98 70

kontakt@efapel.com.pl

www.efapel.com.pl

EFAPEL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tym dokumencie lub produktach w nim opisanych bez uprzedzenia.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z EFAPEL.